




# ScreenLine® Play Safe

**Standard EN 13120**

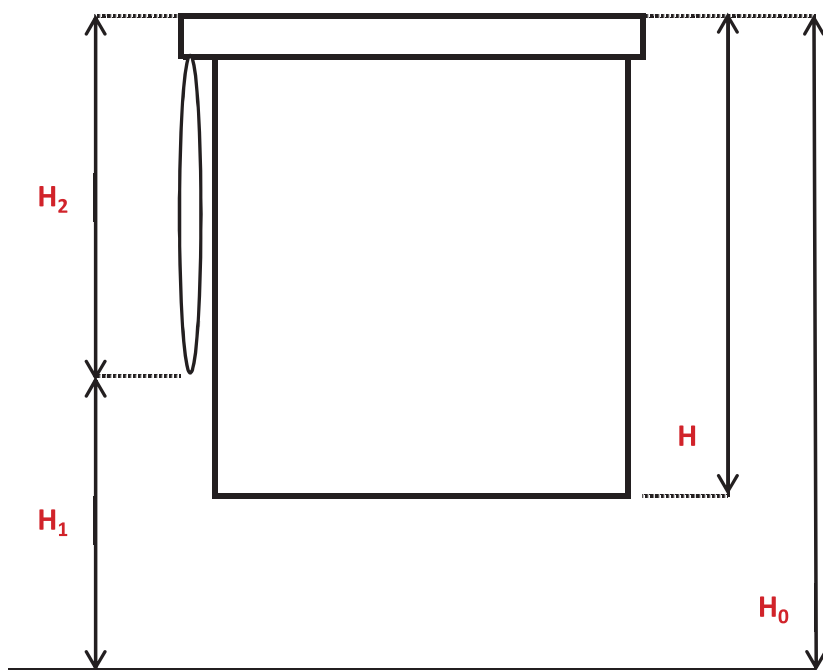

**Sistema di rottura:** quando utilizzo questo sistema, devo comunque rispettare quanto sotto riportato (vedi figura):

**$H_0$  non specificata:**  $H_2 \leq 2/3H$

**$H_0$  specificata:**  $H_1 > 0.6m$

## ESEMPIO 1

Finestra con schermatura posta ad 1,00 metri dal pavimento

Altezza serramento 1,40 metri

- H installazione cassonetto [ $H_0$ ] SPECIFICATA → Misura anello corda:  $H_2 \leq 933$  mm
- H installazione cassonetto [ $H_0$ ] NON SPECIFICATA = 2400 mm → Misura anello corda:  $H_2 \leq 1800$  mm

## ESEMPIO 2

Finestra sottoluca con schermatura posta ad 0 metri dal pavimento

Altezza serramento 1,40 metri

- H installazione cassonetto [ $H_0$ ] SPECIFICATA → Misura anello corda:  $H_2 \leq 933$  mm
- H installazione cassonetto [ $H_0$ ] NON SPECIFICATA = 1400 mm → Misura anello corda:  $H_2 \leq 800$  mm

## ESEMPIO 3

Porta-finestra con schermatura posta a 0 metri dal pavimento

Altezza serramento 2,40 metri

- H installazione cassonetto [ $H_0$ ] SPECIFICATA → Misura anello corda:  $H_2 \leq 1600$  mm
- H installazione cassonetto [ $H_0$ ] NON SPECIFICATA = 2400 mm → Misura anello corda:  $H_2 \leq 1800$  mm